




Made in Slovakia

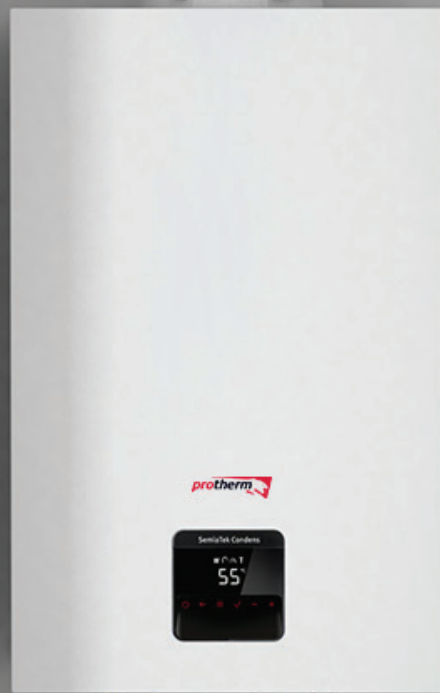

Νέος λέβητας αερίου συμπύκνωσης **PUMA** της Protherm

Μεγάλη απόδοση σε μικρές διαστάσεις!



Νέος επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης Puma Condens

Η Protherm παρουσιάζει τη νέα σειρά λεβήτων συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Με υψηλή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό κόστος, σε συνδυασμό με την ποιότητα και την ευκολία χρήσης, η εκμετάλλευση της τεχνολογίας συμπύκνωσης γίνεται πλέον πανεύκολη.



Οι νέοι επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Puma με μια ματιά:

- ✓ Νέες μικρές διαστάσεις, μοντέρνος σχεδιασμός
- ✓ Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- ✓ Εύκολη συντήρηση χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό
- ✓ Ρυθμιζόμενη απόδοση
- ✓ Κυκλοφορητής Inverter αυτόματος
- ✓ Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
- ✓ Υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως
- ✓ Υψηλής ποιότητας εναλλάκτης θερμότητας για μεγαλύτερη αντοχή
- ✓ Χαμηλότερη κατανάλωση χάρη στους κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης (HEP)
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία του λέβητα
- ✓ Χώρα κατασκευής: Σλοβακία



Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου			
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου η _s	%	92	93
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated	kW	18	24
Προφίλ φορτίου ZNX / Ενεργειακή απόδοση ZNX		XL / A	XL / A
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 75/55 °C	kW	6,0 - 18,3	6,9 - 23,9
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	6,6 - 20,0	7,7 - 25,9
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	24	28
Θέρμανση			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30 - 75	
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ=20K)	lt/h	788	1029
Ζεστό νερό			
Παροχή ζεστού νερού (ΔΤ=30K)	lt/min	11,5	13,4
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 55	
Γενικά στοιχεία			
Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού	mm	60/100 ομοκεντρική (κατ' επιλογή 80/125)	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	626/400/270	
Βάρος	kg	26,5	
Προστασία από σκόνη / νερό		IP X5	

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών



www.thermogas.gr