
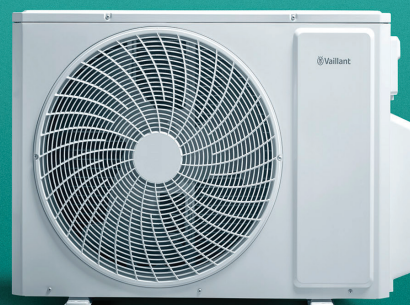




climaVAIR multi

Γιατί το ιδανικό ταίρι υπάρχει

R32

ΦΙΛΙΚΟ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**5 ΕΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ**



Η νέα σειρά κλιματιστικών climaVAIR multi της Vaillant προσφέρει μέγιστη ευελιξία και άνεση, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη. Οι εξωτερικές μονάδες, ισχύος από 4 έως 12 kW, μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικές εσωτερικές μονάδες τοίχου, κασέτας, κονσόλας δαπέδου ή και αεραγωγών.

Το αποτέλεσμα είναι ευέλικτες λύσεις για ποικίλες εφαρμογές σε χώρους όπως σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία και καταστήματα. Πάντα με πέντε χρόνια εγγύησης, τα οποία επιβεβαιώνουν την γνωστή ποιότητα και αξιοπιστία της Vaillant.

climaVAIR multi: Κύρια χαρακτηριστικά

- Ψυκτικό μέσο R32
- Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, με 5 χρόνια εγγύησης
- Γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση
- Εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη απόδοση της συσκευής
 - A++** στη λειτουργία ψύξης
 - A+** στη λειτουργία θέρμανσης
- Λειτουργία TURBO: Γρήγορη ψύξη ή θέρμανση για άμεση επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας
- Λειτουργία SLEEP: Άνετη θερμοκρασία καθ'όλη τη διάρκεια του ύπνου
- Λειτουργία Χρονοδιακόπτη: Προγραμματισμός των μονάδων ώστε να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται την επιθυμητή στιγμή
- Οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδυαστούν κατ'επιλογή για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για κάθε εφαρμογή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερική Μονάδα		VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A4NO
Ηλεκτρική Παροχή		230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Ονομαστική ισχύς ψύξης	kW	4,10	5,30	7,10	8,00	12,10
Ελάχιστη - μέγιστη ισχύς ψύξης	kW	2,05 - 5,00	2,14 - 5,80	2,30 - 9,20	2,30 - 11,00	2,60 - 15,20
SEER/ Ενεργειακή κλάση		7,20/ A++	7,20 / A++	7,10 / A++	7,20 / A++	7,20 / A++
EER		3,73	3,58	3,78	3,77	3,56
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	kW	4,40	5,65	8,60	9,50	13,00
Ελάχ. - μέγ. ισχύς θέρμανσης	kW	2,49 - 5,40	2,58 - 6,50	2,80 - 9,20	2,80 - 10,25	3,00 - 15,50
SCOP/ Ενεργειακή κλάση		4,20 / A+	4,20 / A+	4,30 / A+	4,20 / A+	4,20 / A+
COP		4,54	4,52	3,86	4,32	4,08
Παροχή αέρα	m³/h	2.300	2.300	3.800	3.800	5.800
Μέγ. στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	50 (Ψ) / 52 (Θ)	50 (Ψ) / 54 (Θ)	57 (Ψ) / 58 (Θ)	58 (Ψ) / 58 (Θ)	60 (Ψ) / 60 (Θ)
Μεγ. στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	62 (Ψ) / 62 (Θ)	64 (Ψ) / 64 (Θ)	68 (Ψ) / 68 (Θ)	68 (Ψ) / 68 (Θ)	72 (Ψ) / 74 (Θ)
Όρια λειτουργίας θέρμανσης	°C	- 15 έως 24				
Όρια λειτουργίας ψύξης	°C	- 15 έως 43				
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm	550/822/352	550/822/352	660/964/402	660/964/402	826/1020/427
Καθαρό βάρος	kg	30	32	47,5	51	73
Ψυκτικές συνδέσεις		1/4" και 3/8"				

Εσωτερικές Μονάδες	Θερμαντική Απόδοση (kW)	Ψυκτική Απόδοση (kW)	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m³/h)	Όγκος Αφύγρ. (l/h)	Ελάχ.-Μέγ. Στάθμη Ηχητ. Πίεσης dB(A)	Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	Καθαρό Βάρος (kg)	Ψυκτικές Συνδέσεις (")
Κασέτα VAM1-035KNI	4,00	3,50	560	1,40	28 - 41	570/570/265	3,00	1/4 και 3/8
Κασέτα VAM1-050KNI	5,50	5,00	650	1,80	28 - 43	570/570/265	3,00	1/4 και 1/2
Αεραγωγός VAM1-035 DNI	4,00	3,50	650	1,40	32 - 39	450/710/200	19	1/4 και 3/8
Κονσόλα δαπέδου VAM1-025CNI	2,90	2,70	500	0,80	23 - 39	600/700/215	15,5	1/4 και 3/8
Κονσόλα δαπέδου VAM1-035CNI	3,80	3,52	600	1,20	25 - 44	600/700/215	15,5	1/4 και 3/8
Επιτοίχια μονάδα VAIB1-025WNI	3,00	2,70	610	0,80	22 - 39	275/835/200	9	1/4 και 3/8
Επιτοίχια μονάδα VAIB1-035WNI	3,81	3,51	650	1,40	25 - 43	275/835/200	9	1/4 και 3/8
Επιτοίχια μονάδα VAIB1-050WNI	5,60	5,30	1000	1,80	28 - 47	333/943/246	13	1/4 και 1/2
Επιτοίχια μονάδα VAIB1-065WNI	7,80	7,10	1250	2,40	35 - 48	333/1078/246	15	1/4 και 5/8

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών



www.vaillant.gr