




Κλιματιστικές μονάδες • climaVAIR pro

climaVAIR pro

Γιατί το ιδανικό κλίμα υπάρχει

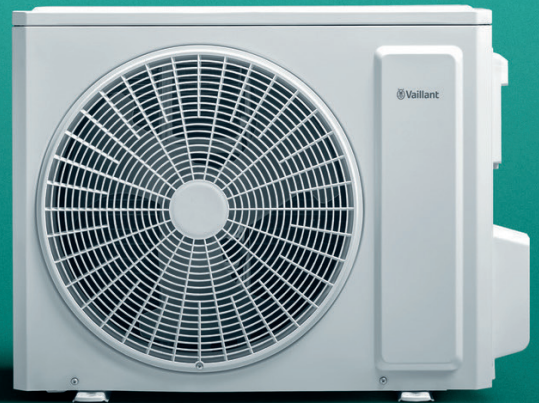

R32

ΦΙΛΙΚΟ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**5 ΕΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ**

 Vaillant

climaVAIR pro: Κύρια χαρακτηριστικά

Το climaVAIR είναι η νέα σειρά κλιματιστικών της Vaillant που προσφέρει μέγιστη άνεση, προηγμένη αισθητική και αποδοτικότητα σε θέρμανση, ψύξη και ανακυκλοφορία αέρα.

Διαθέτει τη λειτουργία TURBO για επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Η λειτουργία SLEEP ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία προσφέροντας άνεση τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και του πρωινού ξυπνήματος. Η λειτουργία

ENERGY SAVING ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία στους 27 °C στη λειτουργία της ψύξης και στους 8 °C στη λειτουργία της θέρμανσης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του δωματίου. Τέλος διαθέτει χρονοδιακόπτη προγραμματισμού, ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται όταν απαιτείται.

Όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες ρυθμίζονται εύκολα από το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, το οποίο είναι εύχρηστο και διαθέτει μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη. Το climaVAIR pro είναι εξοπλισμένο με WiFi που επιτρέπει τη διαμόρφωση του, με δωρεάν εφαρμογή για συστήματα iOS και Android.

Η στάθμη θορύβου είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η εγκατάσταση του είναι γρήγορη και εύκολη και τα πέντε χρόνια εγγύησης επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της Vaillant.

Μάθετε περισσότερα στο www.vaillant.gr



Vaillant

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερική Μονάδα		VAIB1-025WNO	VAIB1-035WNO	VAIB1-050WNO	VAIB1-065WNO
Εσωτερική Μονάδα		VAIB1-025WNI	VAIB1-035WNI	VAIB1-050WNI	VAIB1-065WNI
Ηλεκτρική Παροχή		230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Ονομαστική ισχύς ψύξης	kW	2,70	3,51	5,30	7,10
Ελάχιστη - μέγιστη ισχύς ψύξης	kW	0,80 - 3,60	0,90 - 4,00	1,00 - 6,40	2,00 - 8,85
SEER / Ενεργειακή κλάση		8,40 / A++	7,10 / A++	7,30 / A++	7,00 / A++
EER		3,97	3,65	3,53	3,50
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Ελάχιστη - μέγιστη ισχύς θέρμανσης	kW	0,90 - 3,80	0,90 - 4,70	1,00 - 6,80	1,80 - 9,45
SCOP / Ενεργειακή κλάση		5,60 / A+++	5,20 / A+++	5,70 / A+++	5,40 / A+++
COP		4,41	4,00	4,02	3,90
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)	m ³ /h	610/500/380/280	650/580/440/330	1000/960/810/640	1250/1100/950/850
Ικανότητα αφύγρανσης	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Ελάχιστη - μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης Εσωτερικής Εξωτερικής	dB(A)	22 - 39 40 - 51	25 - 43 40 - 52	28 - 47 40 - 56	35 - 48 40 - 59
Διαστάσεις εξωτερικής (ΥxΠxΒ)	mm	555/732/330	555/732/330	555/802/350	660/958/402
Διαστάσεις εσωτερικής (ΥxΠxΒ)	mm	275/835/200	275/835/200	333/943/246	333/1078/246
Καθαρό βάρος εσωτερικής / εξωτερικής	kg	9 / 24,5	9 / 25,5	13 / 31,5	15 / 41,5
Τύπος ψυκτικού μέσου		R32			
Όρια λειτουργίας θέρμανσης	°C	-15 έως 30	-15 έως 30	-15 έως 30	-15 έως 30
Όρια λειτουργίας ψύξης	°C	-15 έως 50	-15 έως 50	-15 έως 50	-15 έως 50
Ψυκτικές συνδέσεις	"	1/4 και 3/8	1/4 και 3/8	1/4 και 1/2	1/4 και 5/8



www.vaillant.gr